


フィールド向け 品質測定シグナルレベルメーター

4K 8K

対応

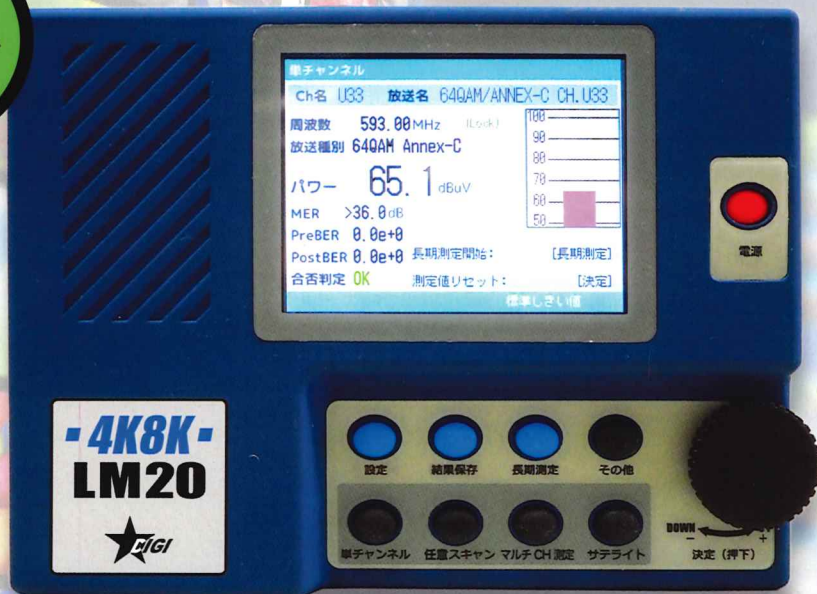

Bluetooth®で測定データをスマホに転送可能!

◆特徴◆

新型 LM20

- ・測定用復調器を内蔵型で、2018年12月1日から放送が開始された4K放送信号、さらに2020年に向けて放送予定の8K放送信号に対応
- ・リーズナブルで操作性に優れ、持ち運びに便利なハンディタイプ
- ・付属のバッテリーまたはAC100V商用電源のどちらでも使用可能

測定可能放送種別と測定項目				
	周波数範囲	レベル	BER	CNR
FMラジオ	70~90 MHz	○	—	—
アナログ	90~1000 MHz	○	—	—
地上デジタル<OFDM>	90~770 MHz	○	○	MERのみ
64QAM 256QAM ANNEX A, B, C	90~1000 MHz	○	○	MERのみ
BSデジタル 右旋	1032~1489MHz	○	○	○
BSデジタル 左旋	1598~2071MHz	○	○	○
110°CS 右旋	2224~2641MHz	○	○	○
ワイドQAM、衛星ダウンコンバート	90~1000MHz	○	○	○
110°CS 左旋	2748~3224MHz	○	○	○

※衛星ダウンコンバート測定機能及びBluetooth機能は別料金です。



製造・販売：スターデジタル通信株式会社

住所：〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間3-12-12 電話：045-435-5765 <http://www.levelmeter.co.jp>

- ◆ボタンごとに割り当てられた「選択スキャン測定」「マルチCH測定」「サテライト」「サテライト測定」など豊富なメニュー
- ◆クリック付きダイヤルエンコーダでの操作も軽快
(チャンネルアップ・ダウンや項目選択などに使用)
- ◆ハイレスポンスな動作とハイスピードな測定でフィールドでの測定作業をより高速化
- ◆長期ロギング測定でなかなか原因がわからない間欠障害の調査も解明
- ◆ファームウェアのアップデートはパソコンから可能。

その他の仕様	
定周波数範囲：	70MHz ~ 3224MHz
測定用デモジュレータ：	Sony
測定内容：	信号強度、MER、CNR、BER (Pre、Post)
表示機器：	240 x 320dot 3.5 インチカラー液晶モニタ 70mm(W) x 55mm(H)
表示：	日本語表示、放送局名入り
測定方式：	シングルCH、マルチCH
インターフェイスと機能：	ミニUSB端子x1 ・内部保存の測定データをPCへ転送 ・測定項目・周波数などをPCから取り込み ・新しいファームウェアの更新
メモリ：	チャンネルアロケーションメモリ ・10組のチャンネルプランを登録可能 ・各1組にFMと地上波で合計150チャンネル、 サテライトで50チャンネルを登録可能 ・選択スキャン測定用10チャンネルを設定
電源：	充電式リチウムイオンバッテリーまたはAC100V商用電源 の2WAY駆動
寸法・重量：	165mm(W) x 122mm(H) x 51mm(D) 約700g(バッテリー含む)



片手で持てるハンディータイプなので手軽に持ち運べて負担にならない!



製造・販売：スターデジタル通信株式会社

住所：〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間3-12-12 電話：045-435-5765 <http://www.levelmeter.co.jp>